



## TOLVAS DE ALIMENTACION AJOS Y CEBOLLAS

### Sistema de Trabajo:

Máquina para la recepción y dosificado de ajos y cebollas principalmente.

Se alimenta de forma manual con palots o sacas por la parte superior.

El producto sale de forma controlada por medio de una cinta transportadora a velocidad variable, situada en la parte inferior. El flujo de salida se controla mediante una compuerta de apertura manual.






## TOLVAS DE ALIMENTACION AJOS Y CEBOLLAS

### Características:

- Construida en acero y chapas pulidas esmaltadas al horno.
- 2 Laterales abatibles, para facilitar su llenado.
- Vibradores laterales para evitar amontonamientos del producto y su correcta evacuación.
- Compuerta de apertura regulable con volante y husillo.
- Transportador a lona con variador de velocidad electrónico.

### Datos Técnicos:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Potencia instalada</b> | Según modelo                |
| <b>Capacidad Tolva</b>    | Según necesidad del cliente |

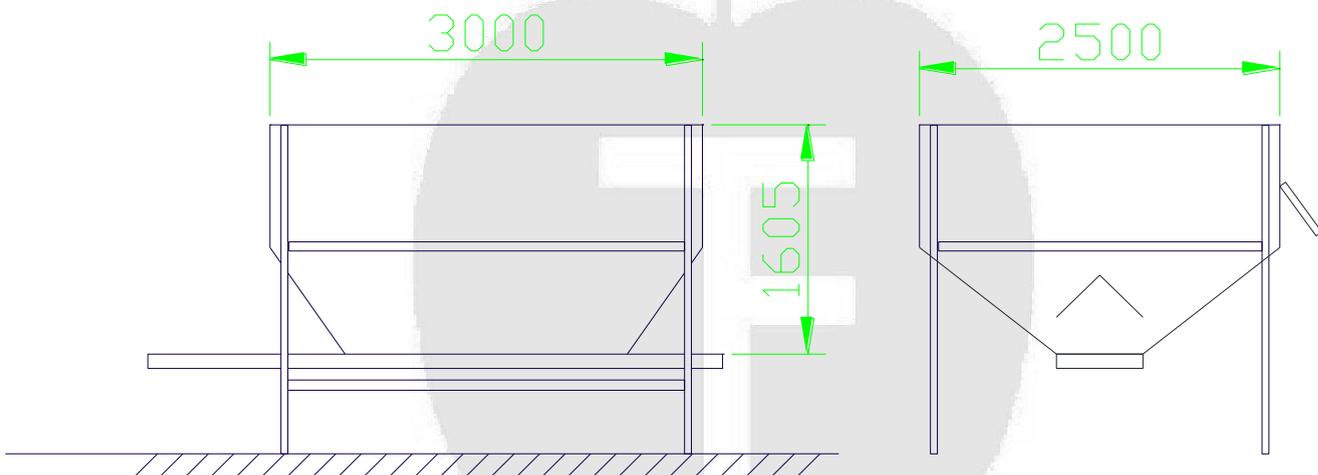

TOLVA CON CAPACIDAD DE 3000 KG. DE cebollas

TOLVA CON CAPACIDAD DE 2500 KG. DE AJOS